

Modèle CCYC : ©DNE

Nom de famille (naissance) :

(Suivi s'il y a lieu, du nom d'usage)

Prénom(s) :

N° candidat :

N° d'inscription :



Né(e) le :

(Les numéros figurent sur la convocation.)

1.1

ÉVALUATION

CLASSE : Première

VOIE : ☒ Générale ☐ Technologique ☐ Toutes voies (LV)

ENSEIGNEMENT : Sciences de l'Ingénieur

DURÉE DE L'ÉPREUVE : 2 h 00

Niveaux visés (LV) : LVA

LVB

Axes de programme :

Analyser le besoin d'un produit par une démarche d'ingénierie système

Analyser l'organisation matérielle d'un produit par une démarche d'ingénierie système

Caractériser l'énergie nécessaire au fonctionnement d'un produit ou un système

Quantifier les écarts de performance entre les valeurs attendues, mesurées, simulées

Caractériser les grandeurs physiques en entrées/sorties d'un modèle multiphysique traduisant la transmission de puissance

Associer un modèle aux composants d'une chaîne de puissance

Traduire le comportement attendu ou observé d'un objet par une structure algorithmique

Modéliser les mouvements

Caractériser les échanges d'informations

Associer un modèle à un système asservi

Déterminer les grandeurs flux (courant) et effort (tension) dans un circuit électrique

Déterminer les grandeurs géométriques et cinématiques d'un mécanisme

Prévoir l'ordre de grandeur de la mesure

Identifier les erreurs de mesure

Relever les grandeurs caractéristiques d'un protocole de communication

Rendre compte de résultats

CALCULATRICE AUTORISÉE : ☒ Oui ☐ Non

DICTIONNAIRE AUTORISÉ : ☐ Oui ☒ Non

☒ Ce sujet contient des parties à rendre par le candidat avec sa copie. De ce fait, il ne peut être dupliqué et doit être imprimé pour chaque candidat afin d'assurer ensuite sa bonne numérisation.

☐ Ce sujet intègre des éléments en couleur. S'il est choisi par l'équipe pédagogique, il est nécessaire que chaque élève dispose d'une impression en couleur.

☐ Ce sujet contient des pièces jointes de type audio ou vidéo qu'il faudra télécharger et jouer le jour de l'épreuve.

Nombre total de pages : 16

PRÉSENTATION DU PRODUIT ÉTUDIÉ

Tous les motards connaissent ce problème : sur la route, il faut incliner la moto pour tourner et non pas tourner le guidon comme sur un vélo.

Conséquence, en pleine nuit, le phare qui est fixé sur le guidon éclaire droit devant et non dans le virage où doit se porter le regard du pilote.



La société GiroNac a développé un phare accessoire (kit iZ-Night) qui s'installe en complément du phare d'origine sur la moto. Il peut suivre les yeux du pilote pour bien éclairer la sortie du virage, grâce à une matrice comprenant plusieurs LED. Il est, en fait, asservi à un capteur situé derrière le casque et qui capte les mouvements de la tête. Sous la selle se trouve en plus un autre capteur qui analyse la trajectoire de la moto.

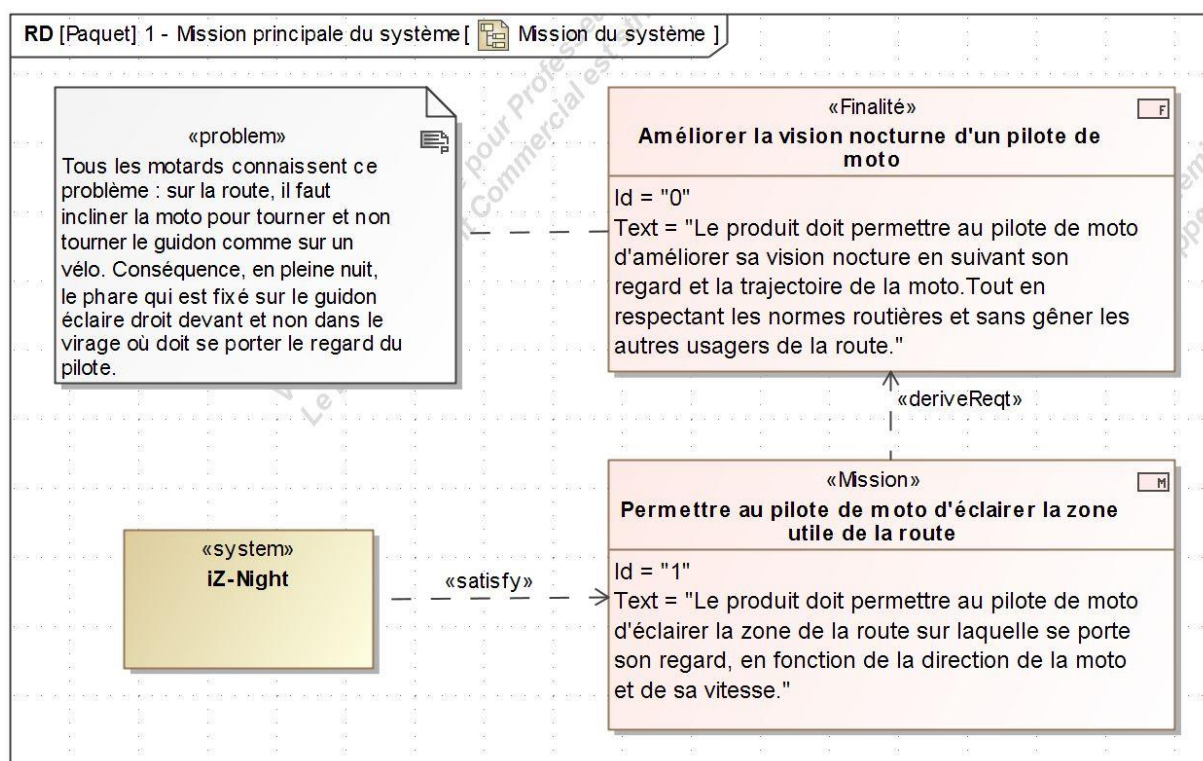


Diagramme des missions

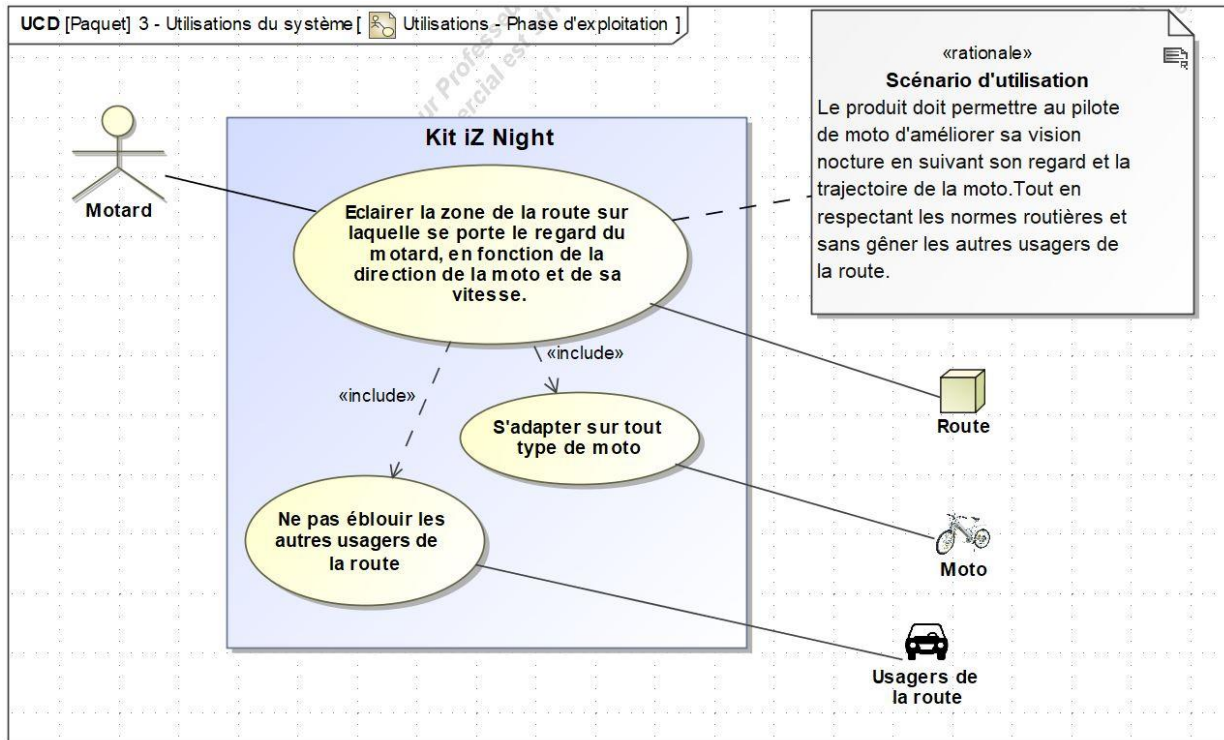


Diagramme cas d'utilisation

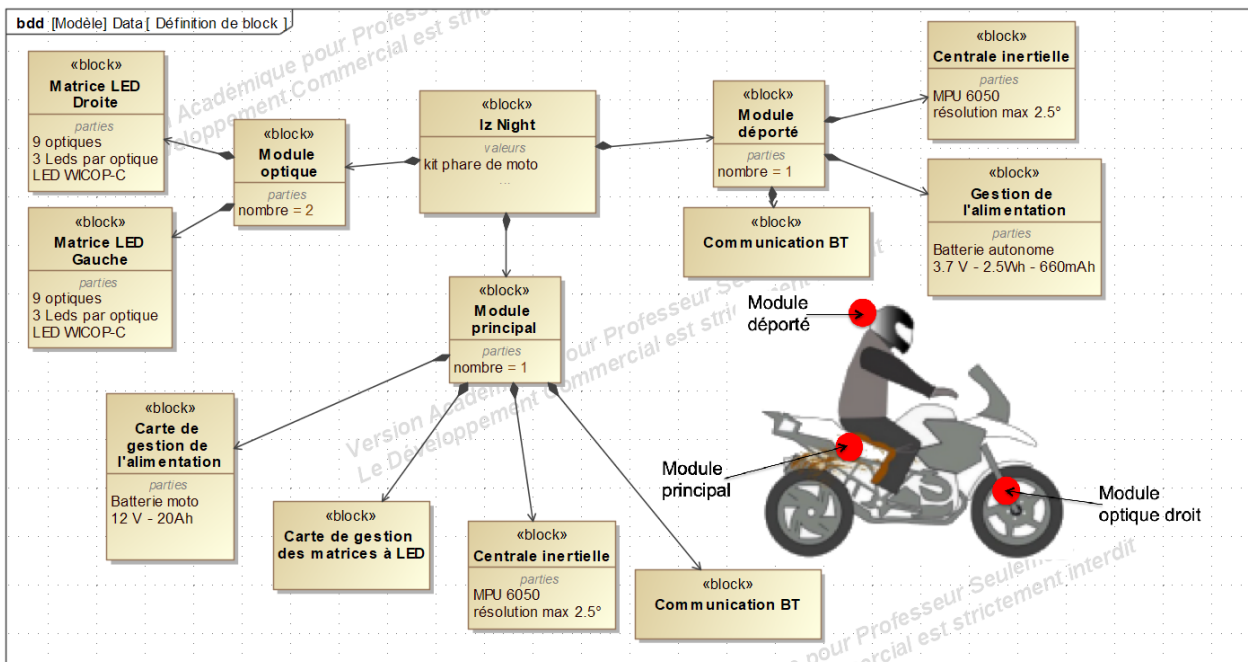


Diagramme de définition des blocs

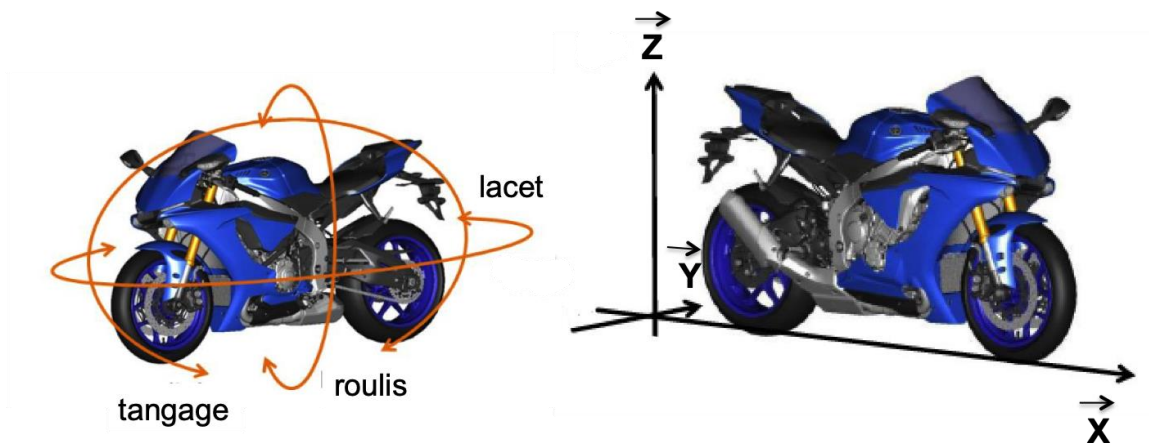
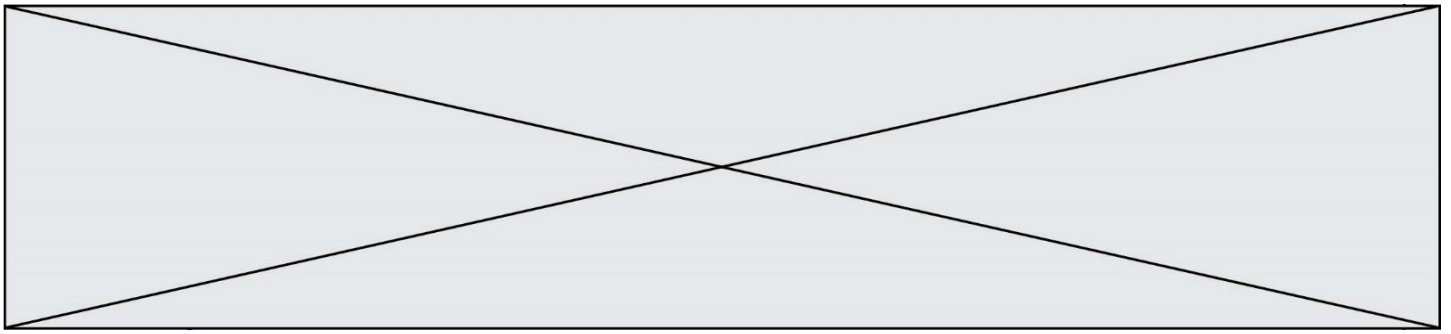


Figure de référence pour l'orientation des axes, valable dans tout le sujet.

Le roulis correspond à l'angle d'inclinaison de la moto autour de son axe longitudinal ($\vec{X}$).

Le tangage correspond à l'angle de plongée (freinage) ou de cabrage (accélération) de la moto autour de l'axe $\vec{Y}$.

Le lacet donne l'orientation de l'axe longitudinal de la moto dans le plan de route (rotation autour de $\vec{Z}$).

Problématique générale :

Le produit doit permettre au pilote de moto d'améliorer sa vision nocturne, par une assistance sur la zone d'éclairage, par un suivi du regard du pilote et de la trajectoire de la moto, tout en respectant les normes routières et sans gêner les autres usagers de la route.

Ainsi, pour un virage court à basse vitesse, l'éclairage est large et proche, car le motard a besoin de voir dans cette zone pour cette manœuvre, alors qu'un virage avec la même inclinaison, mais à haute vitesse, produit un faisceau qui éclaire au loin. La combinaison de toutes les LEDs permet d'éclairer la bonne zone, en fonction de la trajectoire et du regard du pilote.

ÉTUDE D'UNE PERFORMANCE DU PRODUIT ÉTUDIÉ

La combinaison de l'éclairage des LEDs avec le phare principal varie en fonction du besoin en éclairage (zone large et proche ou zone étroite et éloignée).

Problématique : comment se comporte la zone d'éclairage en fonction de la trajectoire, de la moto et du regard du motard (problème réel de risque de mauvaise visibilité dans certains cas) ?

La première partie de l'étude porte sur l'intérêt du kit iZ-Night en ligne droite.

La sécurité routière met en évidence que la capacité visuelle du conducteur (d'environ 120° à l'arrêt) diminue quand la vitesse augmente.

Remarque : plus la vitesse est élevée, plus le champ visuel se rétrécit. (Figure 1). À très grande vitesse, le champ visuel est réduit à la zone centrale. Le risque est de ne pas repérer un piéton ou un autre véhicule arrivant sur le côté.

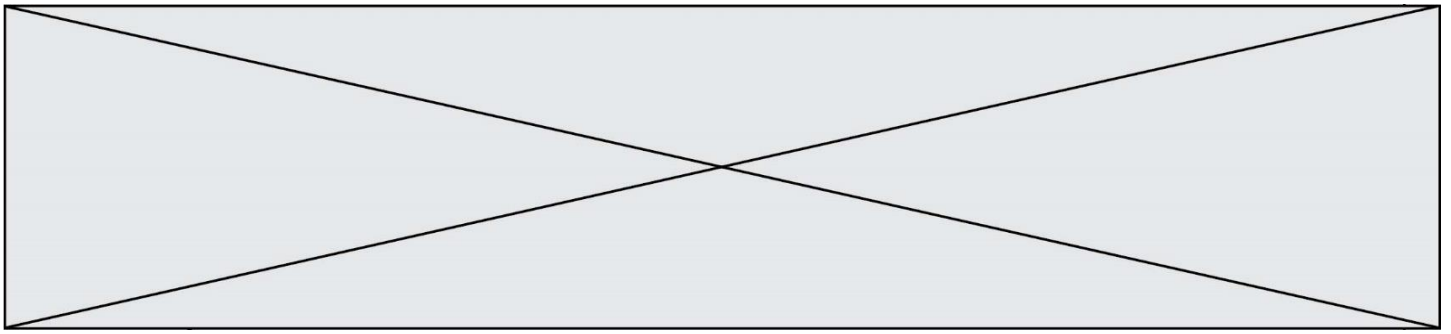


Figure 1

Question I.1

DR 1


En vous aidant de la figure 1, **représenter** sous forme graphique sur le document réponse DR1 l'évolution de l'angle du champ visuel en fonction de la vitesse. D'après la courbe obtenue, **en déduire**, dans ce contexte, l'intérêt ou non du kit iZ-Night en ligne droite.



La seconde partie porte sur l'étude de l'intérêt du kit iZ-Night.

Le motard est dans un virage à rayon de courbure constant (figure 2), avec l'hypothèse que sa vitesse est modérée, et donc que sa capacité visuelle n'est pas altérée.

L'axe de la moto, tangent à la trajectoire, représente l'axe de référence pour la représentation des angles. On considère que les sources lumineuses ont la même origine et le même axe de référence.

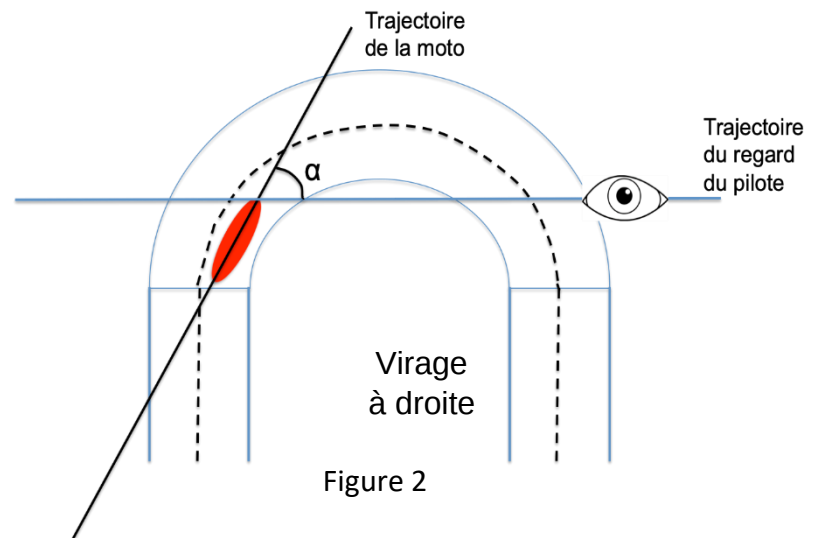

Question I.2 **Représenter** sur le document réponse DR2 l'angle d'éclairage d'un phare classique ainsi que l'angle d'éclairage du module droit du phare d'iZ-Night. (rappel : du cahier des charges : angle lacet 0 à 45°)

DR2

Méthode de représentation conseillée :

- à partir de la figure 3, dessin de l'angle d'éclairage d'un phare classique (représenter cette zone d'éclairage en bleu) ;
- dessin de l'angle d'éclairage du module droit du phare iZ-Night (représenter cette zone d'éclairage en vert).

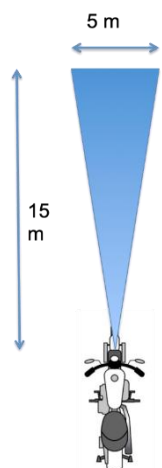


Figure 3

Question I.3 **En déduire**, dans ce contexte, l'intérêt ou non du kit iZ-Night dans un virage.

Des modèles d'éclairage ont été faits par le bureau d'études en charge de la conception du phare d'iZ-Night (figure 4) sur une route en ligne droite, de nuit, à l'arrêt, et sans éclairage public.



Phare principal
(1650 lumens)

SSCIN03655

G1SSCIN03655

Modèle CCYC : ©DNE

Nom de famille (naissance) :

(Suivi s'il y a lieu, du nom d'usage)

Prénom(s) :

N° candidat :

N° d'inscription :


(Les numéros figurent sur la convocation.)

Né(e) le :

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

1.1

Rappel : l'éclairement se mesure en Lux (lx) et représente la quantité de lumière reçue (Lumen) sur un plan utile de 1m² (figure 5).

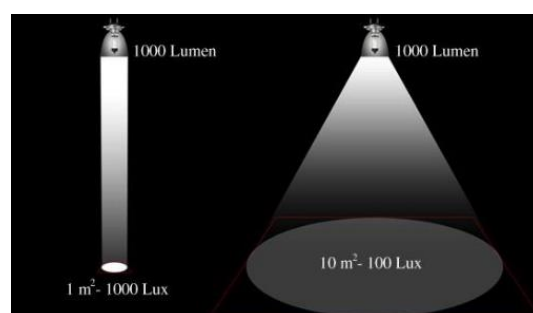

Afin de mesurer l'utilité du phare iZ-Night dans le cas d'un danger latéral, le concepteur a réalisé 3 scénarii, sur une route unique, sans autre source lumineuse, avec comme seul paramètre changeant la source lumineuse de la moto :

- scénario 1 : le phare principal uniquement ;
- scénario 2 : le phare latéral droit iZ-Night uniquement ;
- scénario 3 : les deux phares (principal et latéral droit).

Les modèles isolux (figure 6) indiquent la répartition du niveau d'éclairement sur une surface visible. Les courbes (lignes isolux) relient les points ayant le même niveau d'éclairement.

La simulation donne les courbes isolux suivantes :



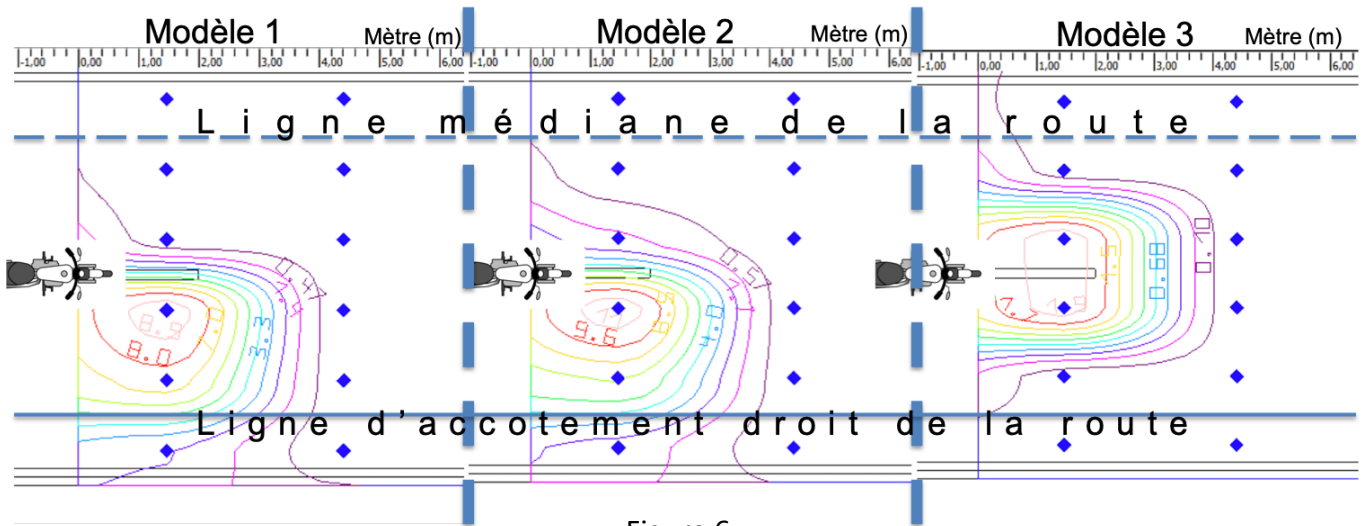


Figure 6

Question I.4 **Indiquer** pour chaque modèle le scénario étudié.

Question I.5 **Conclure** sur l'utilité du kit iZ-Night au regard des modèles d'éclairage.

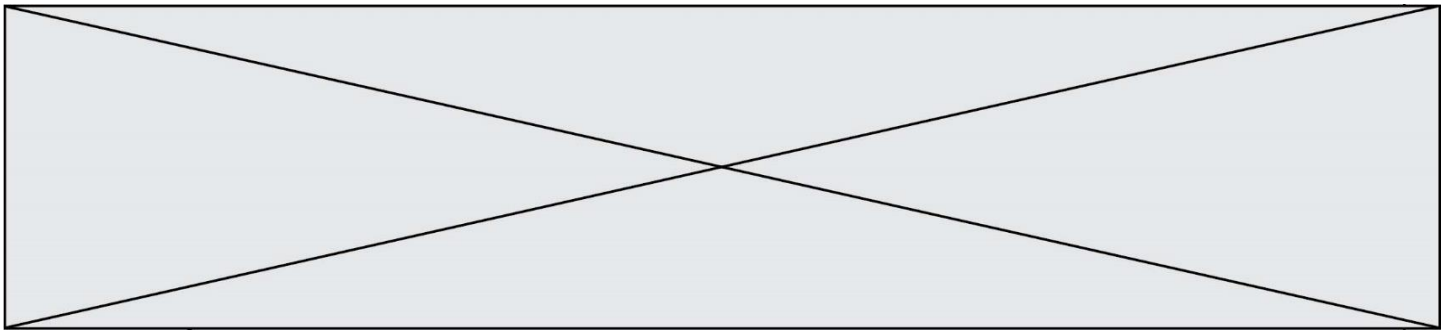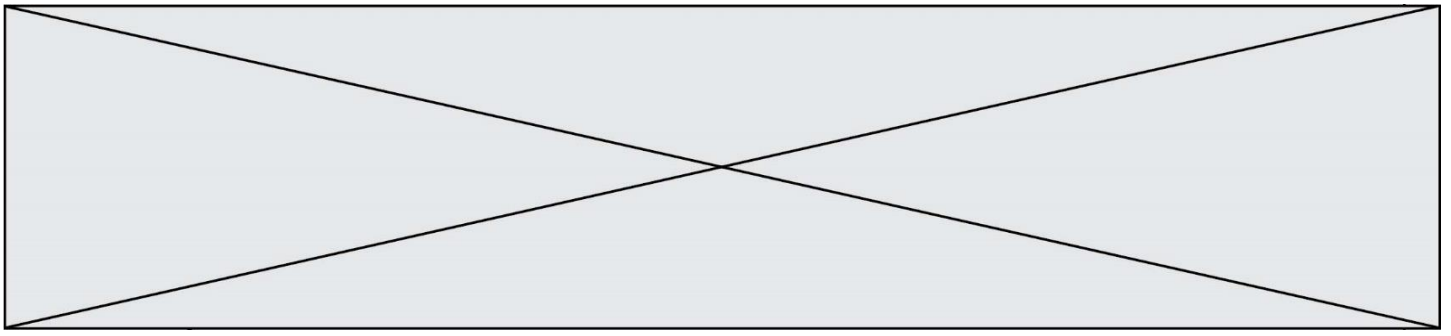

Rappel : le repère d'orientation est celui donné par la figure de la partie présentation intitulée « Figure de référence pour l'orientation des axes, valable dans tout le sujet. »

Question II.1 En fonction du repère, **indiquer** la nature du ou des virages et les angles de roulis extremum de la figure 8 et **comparer** par rapport au cahier des charges (angle roulis $\pm 45^\circ$) sur la mesure de l'inclinaison en roulis de la moto.

Le kit MPU6050 mesure un angle sur 360° , la tension, image de cet angle, en sortie du capteur évolue entre 0 et 5V. Cette tension est ensuite numérisée en un mot numérique codé sur un octet. La résolution souhaitée doit être inférieure à 2.5° .

Question II.2 **Donner** la résolution de mesure induite par la numérisation. Au regard de ces deux questions, **conclure** sur la capacité du système à bien suivre les mouvements de la moto.

Mesures angulaires avec le capteur gyroscopique seul.

Le concepteur souhaite améliorer la précision des valeurs numériques, en lisant et traitant directement les données brutes du capteur gyroscopique uniquement. Voici un relevé de mesures brutes du gyroscope, avant traitement, en position verticale et fixe.

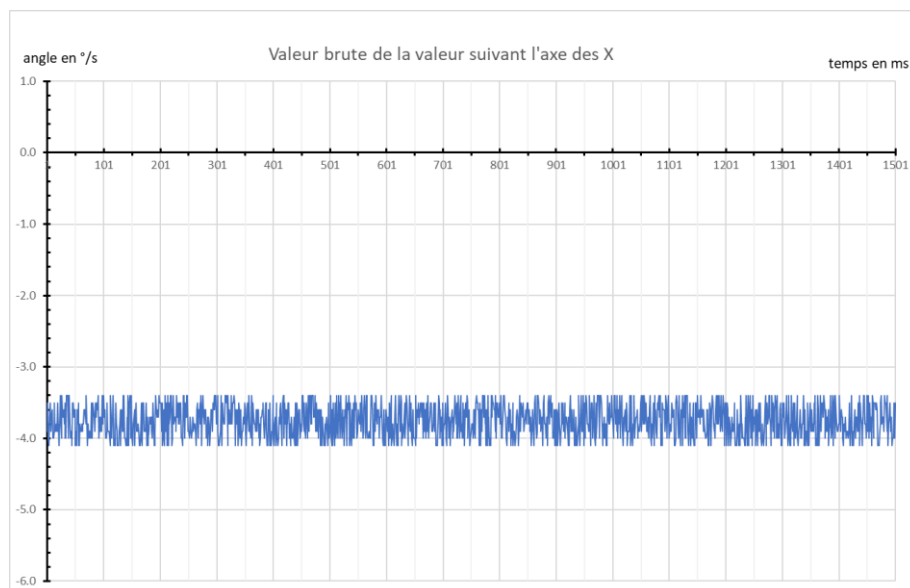


Figure 9
Question II.3 **Analyser** ces valeurs brutes figure 9, sachant que l'on est en position verticale et fixe de la moto. **Proposer** un protocole de correction pour pallier ce problème.

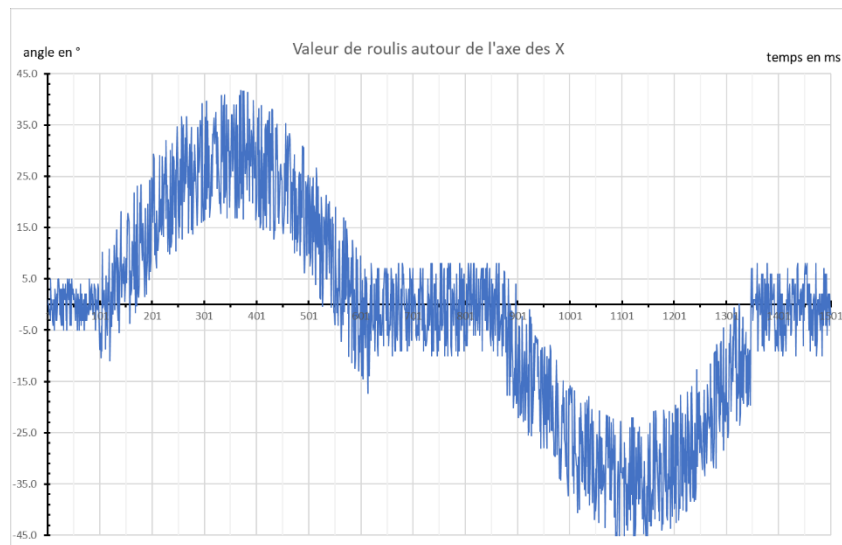
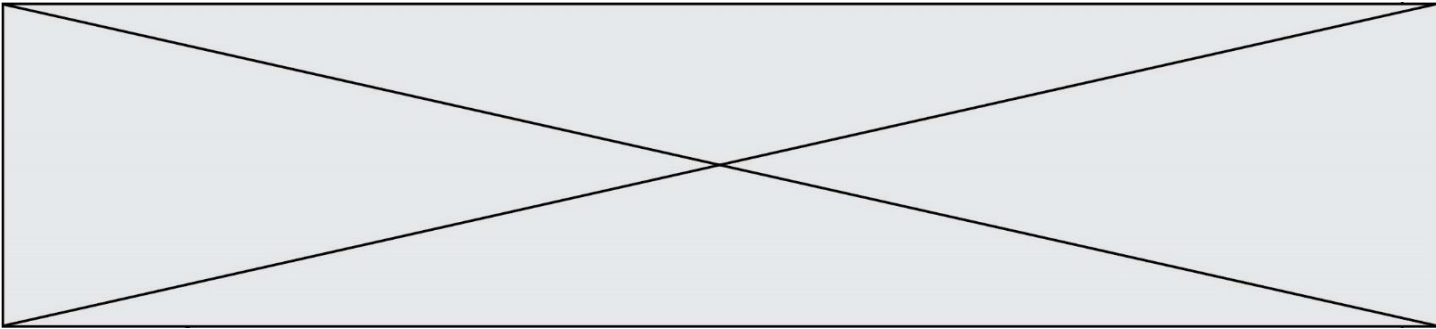


Figure 11

Question II.5 **Commenter** la figure 11 et **conclure** quant à l'utilisation de l'accéléromètre seul pour mesurer l'inclinaison de la moto.

Compenser la dérive du gyroscope et l'instabilité de l'accéléromètre.

Afin de compenser la dérive du gyroscope, il a été décidé de prendre en compte les deux capteurs et d'appliquer un algorithme qui prend 80% de la mesure gyroscope et 20% de la mesure de l'accéléromètre.

Variables utilisées :

- « *angle_roulis_gyro* » donne l'angle de roulis autour de l'axe $\vec{X}$, mesuré par le gyroscope ;
- « *angle_roulis_acc* » donne l'angle de roulis autour de l'axe $\vec{X}$, mesuré par l'accéléromètre ;
- « *angle_roulis* » donne l'angle de roulis autour de l'axe $\vec{X}$, calculé par compensation.

Question II.6 **Compléter** l'algorithme du document réponse DR4. **Conclure** en donnant les avantages et inconvénients des deux instruments séparés et l'avantage du couplage des mesures.

DR4

Modèle CCYC : ©DNE

Nom de famille (naissance) :

(Suivi s'il y a lieu, du nom d'usage)

Prénom(s) :

N° candidat :

N° d'inscription :




Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Né(e) le :


(Les numéros figurent sur la convocation.)

1..1

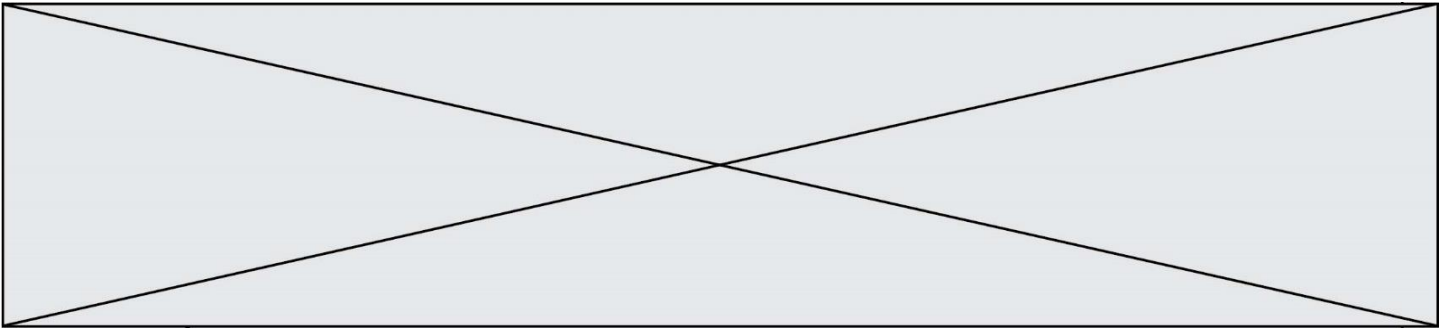


DOCUMENTS RÉPONSES


DR1 :

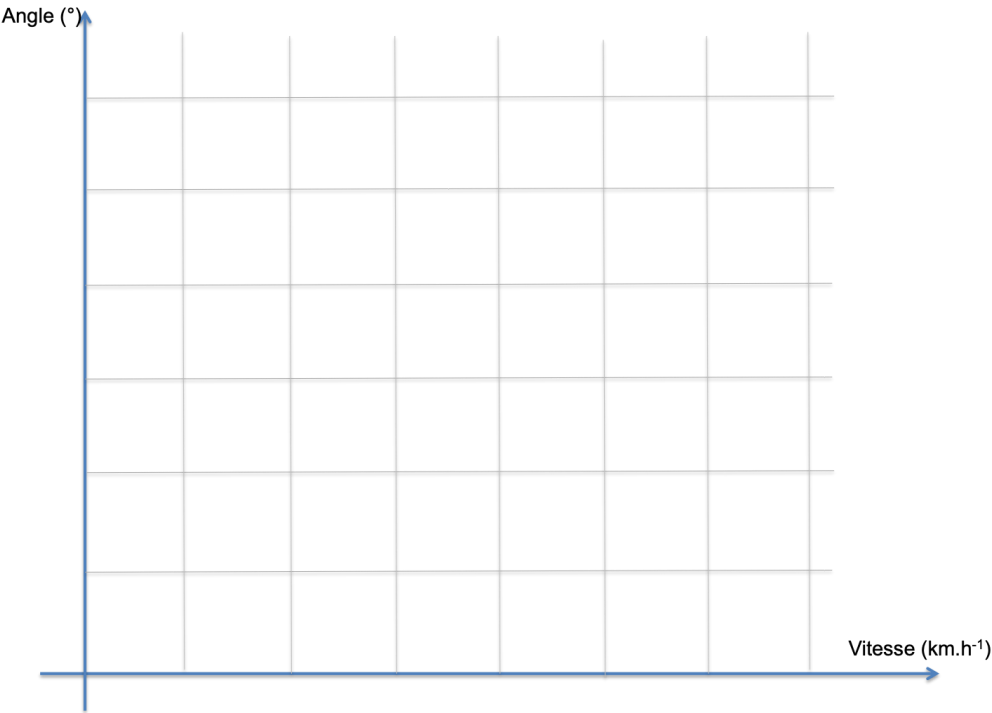


DR2 :

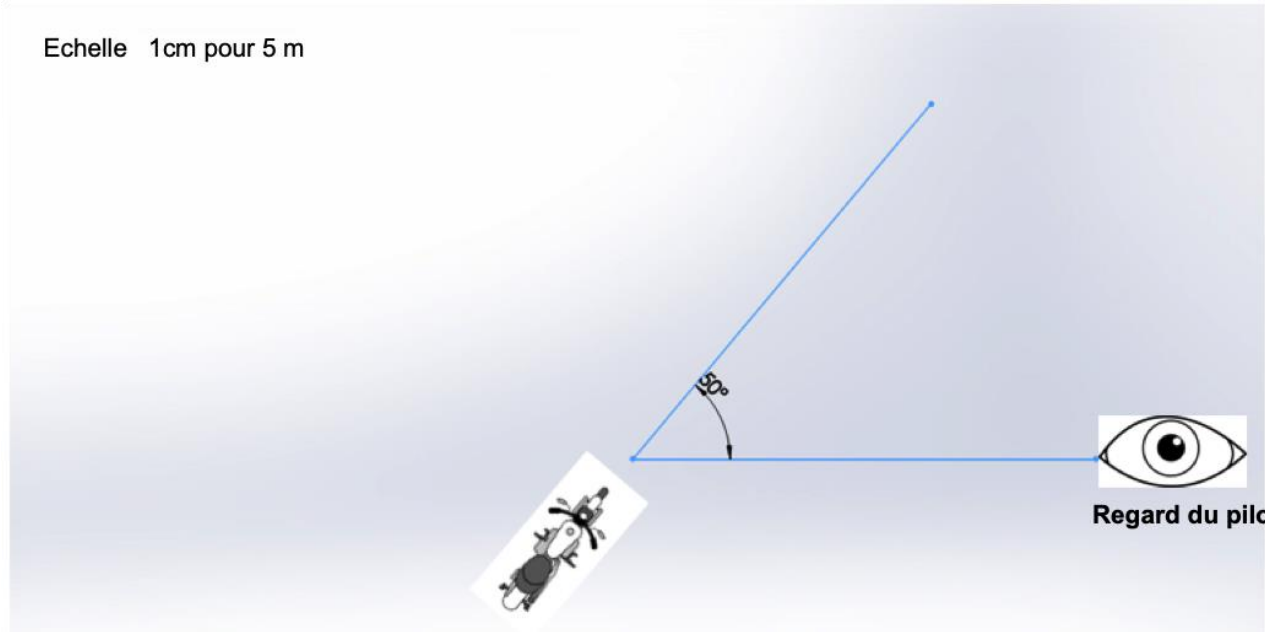

DR3 :

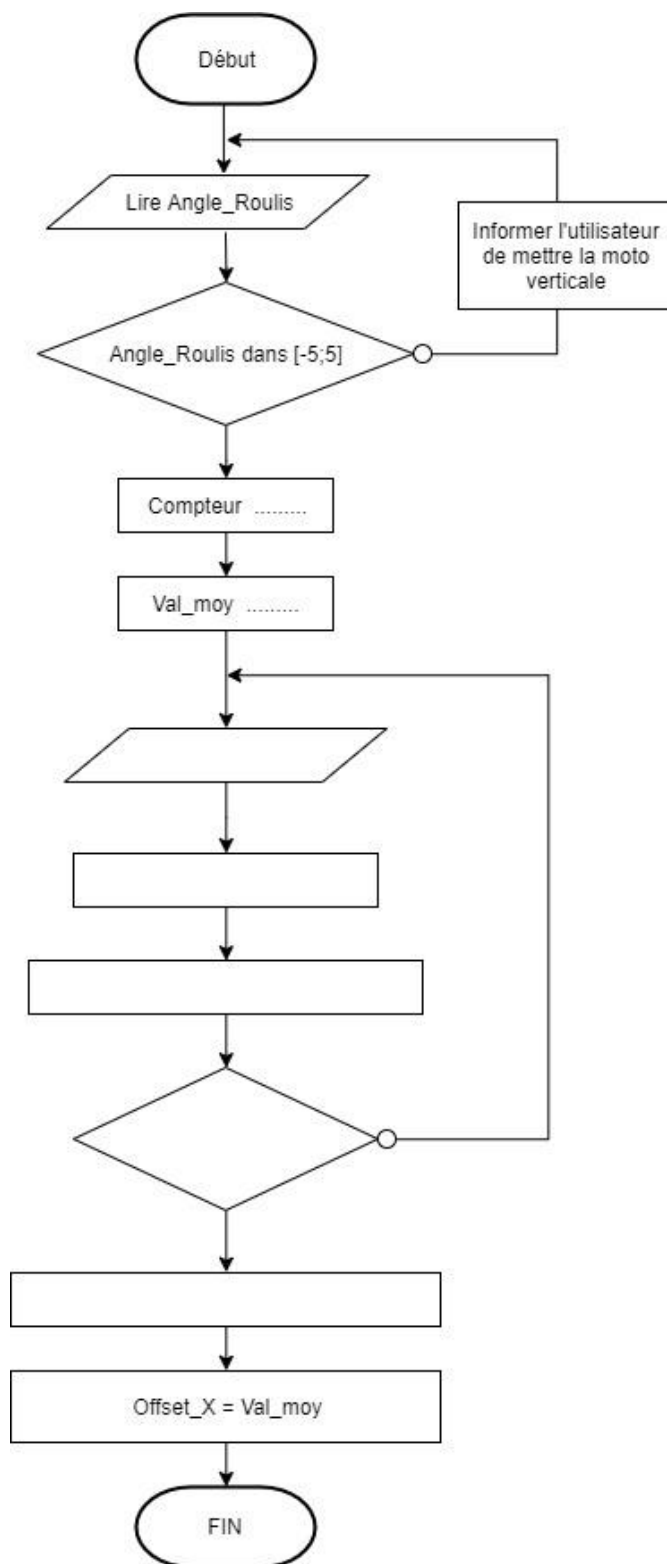

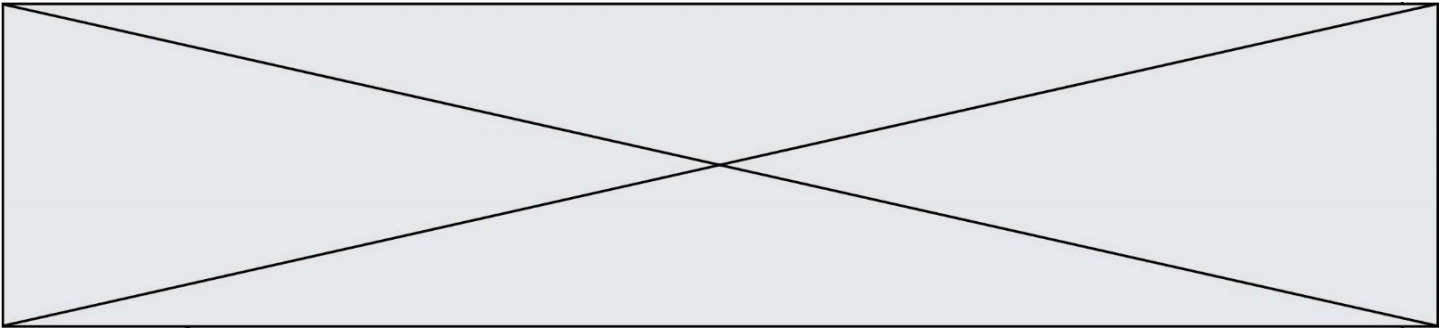

DR4 :

